



RoomAlyzer FULL


Alt om dit indeklima og areal i én sensor

RoomAlyzer FULL giver dig det fulde overblik over dit indeklima og brug af lokaler. Den måler på otte værdier: Temperatur, luftfugtighed, reel CO₂, TVOC, lyd, lysstyrke, lysfarve og anvendelse (PIR) – og har også et skimmelmodul.

Sensoren er 100% trådløs og skal hverken bruge wifi eller strøm. Du sætter den bare op der, hvor du vil måle, og aktiverer den. Så er du i gang.

RoomAlyzer FULL sender data til RoomAlyzer-systemet, som du tilgår enten via din app, på PC eller tablet. Herinde får du brugervenlige grafer og mulighed for at opsætte alarmer. Du kan både arbejde med data selv og få tilsendt overskuelige, automatiske rapporter – også til andre end dig selv.

Alt om dit indeklima – det fulde overblik

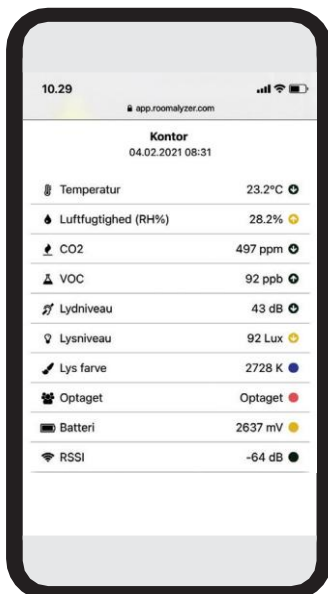

Håndtering af klager og nudging

Lad RoomAlyzer FULLs data guide dig i stedet for fornemmelser og følelser. Du kan holde data tæt til kroppen, når det giver bedst mening for driften. Og du kan vælge at involvere brugerne med nudging til udluftning og mulighed for scan af QR-kode, når det er relevant.

Få mest for dine indeklima-penge

Mål på temperaturen - for hver grad, du kan skrue ned, sparer du CO₂ og 5% på varmeregningen. Hold også øje med, om lyset bliver slukket, når lokalet forlades – og få det fulde overblik over, hvor indeklima-kronerne er bedst brugt.

Styrk din DGNB-certificering – og tjek dine anlæg

DGNB-points: Du får points for temp., luftfugt., CO₂, TVOC, lyd og lys med én sensor.

CTS/HVAC: Eftertjek om dine anlæg performer, og dokumentér det overfor din leverandør.

Funktioner og specifikationer

Kan jeg få data afleveret andre steder?

Alle vores sensorer afleverer data i det brugervenlige RoomAlyzer-system. De har åbent API, og vi er integreret til en lang række platforme – og der kommer hele tiden nye til. Vi gør meget ud af, at det skal være så enkelt for dig som muligt at få data, der hjælper dig med at optimere driften.

Funktioner

| | |
|------------------------|---|
| Styringssoftware: | Webapp/app |
| Åbent API: | Få data på andre platforme. Send beskeder, når grænser nås |
| IFTTT: | |
| Temperatur: | +5til +60°C |
| Luftfugtighed: | 5RH% til |
| Aktivering: Use Cases: | 95RH% Via magnet på sensorens ene side Indeklima, areal-udnyttelse, skimmel og rengøring |
| Sensor: | Temperatur, luftfugtighed +CO2 +TVOC +lyd + lysfarve + lysstyrke + tilstedeværelse (PIR) CE Godkendt |

Specifikationer

| | |
|------------------|---|
| Materiale/farve: | Støbt, hvid plastik (polyamid) |
| Vægt: | 200 gram (uden batterier) H135 |
| Mål: | xB57 xD30 mm |
| Kommunikation: | NB-IoT |
| Montering: | Skrue, velcro eller 3M VHB |
| Præcision: | Temperatur +/- 0,2°C (ved stuetemp.) Luftfugtighed +/- 2RH% (mellem 10og 80 RH%) CO2 +/- 50 ppm +3% |
| Batteri: | 15års levetid v/almindelig drift |
| Producent: | IoT Fabrikken (dansk udviklet) |

